

Fiche Technique

Langue originale Allemand



mosmatic. Switzerland

Articulation Pivotante: DGEI



Numéro d'article: 10834703

Vers. Août 25

Spécifications Techniques

Pression Admissible	350 bar	35 Mpa	5000 psi
Empérature nominale	120°C	248°F	
Vitesse de Rotation	30 Tr/min		
Matériau du boîtier	Acier Inoxydable		
Matériau partie Intérieure	Acier Inoxydable		
Joint	O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)		
Connexion	G 1/2" F - R 1/2" M conique		
Stockage	1 x Roulement à billes axial 2 x Palier lisse		

Dimensions:

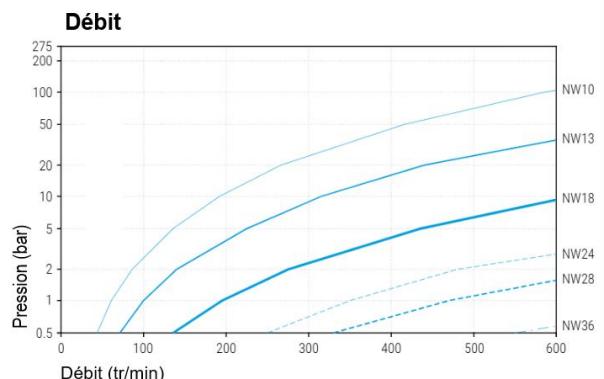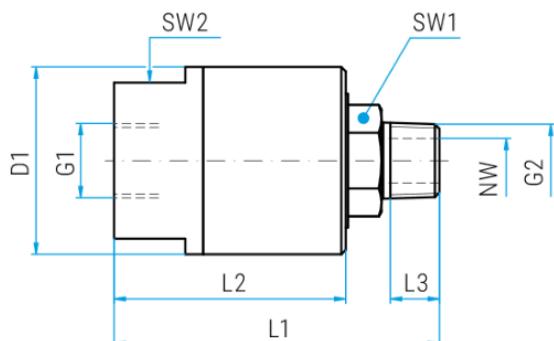

N° d'article	G1 (F)	G2 (M)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	D1
10834703	G 1/2"	R 1/2" conique	13	22	35	80	55	15	42

Légende:

M.. = filetage métrique, ..M = Filetage extérieur, F = filetage intérieur, G = Filetage de tuyau de gaz, R = Filetage conique pour tuyau de gaz, QV = raccord rapide
SV = raccord à bague coupante, D = Diamètre, L = longueur, NW = diamètre nominal, SW = ouverture de clé