

Datenblatt

Originalsprache deutsch



Drehgelenk: DGEI 90°



Artikelnummer: 10834723

Vers. Mai 25

Technische Daten

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------|----------|
| Zulässiger Druck | 350 bar | 35 Mpa | 5000 psi |
| Nenntemperatur | 120°C | 248°F | |
| Drehzahl | 30 U/min | | |
| Material Gehäuse | Edelstahl | | |
| Material Innenteil | Edelstahl | | |
| Dichtung | O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM) | | |
| Anschluss | G 1/2" IG - R 1/2" AG konisch | | |
| Lagerung | 1 x Axial-Kugellager 2 x Gleitlager | | |

Abmessungen:

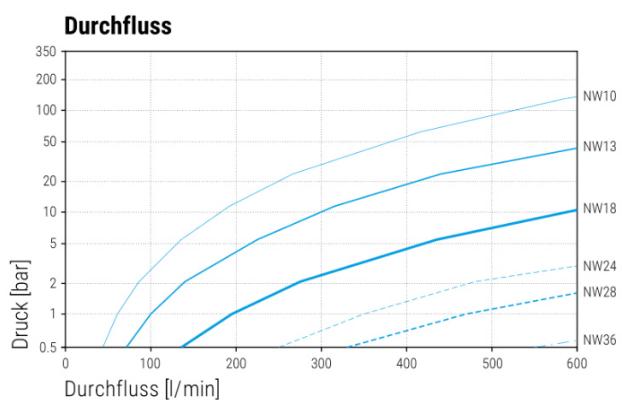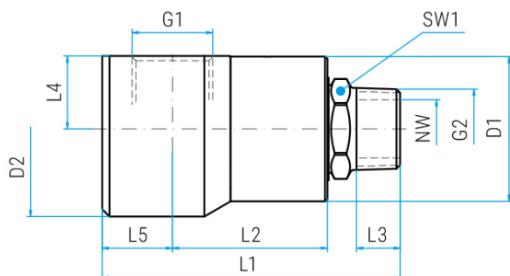

| Art.:Nr.: | G1 (IG) | G2 (AG) | NW | SW1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 |
|-----------|---------|----------|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| 10834723 | G 1/2" | R 1/2" K | 13 | 22 | 99 | 56 | 15 | 16 | 18 | 42 |

■ Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, **..M** = Aussengewinde, **F** = Innengewinde, **G** = Gasrohr-Gewinde, **R** = Gasrohr-Gewinde konisch, **QV** = Quickverschraubung
SV = Schneidringverschraubung, **D** = Durchmesser, **L** = Länge, **NW** = Nennweite, **SW** = Schlüsselweite