

Datenblatt

Originalsprache deutsch



mosmatic.

Drehgelenk: DYCI



Artikelnummer: 10855003

Vers. August 25

Technische Daten

Zulässiger Druck	350 bar	35 Mpa	5000 psi
Nenntemperatur	120°C	248°F	
Maximale Umdrehung	2000 U/min		
Material Gehäuse	Edelstahl		
Material Innenteil	Edelstahl		
Dichtung	Hartmetall		
Anschluss	G 1/4" IG - G 3/8" AG		
Lagerung	2 x Radial Kugellager, 1 Axial Kugellager		

Abmessungen:

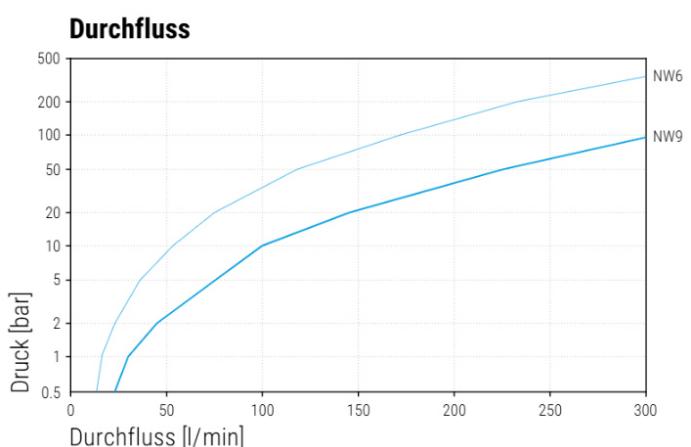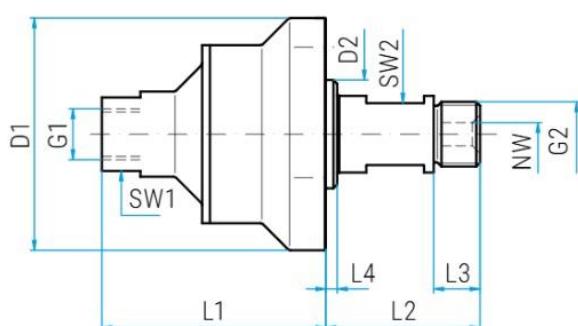

Art.:Nr.:	G1 (IG)	G2 (AG)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	L4	D1	D2
10855003	G 1/4"	G 3/8"	6	19	16	58	37	12	3	60	28

■ Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, **..M** = Aussengewinde, **F** = Innengewinde, **G** = Gasrohr-Gewinde, **R** = Gasrohr-Gewinde konisch, **QV** = Quickverschraubung
SV = Schneidringverschraubung, **D** = Durchmesser, **L** = Länge, **NW** = Nennweite, **SW** = Schlüsselweite