


ARTIKEL-NR.: 30240

1ST DN10 210 BAR 150°C GEWICKELTE DECKE

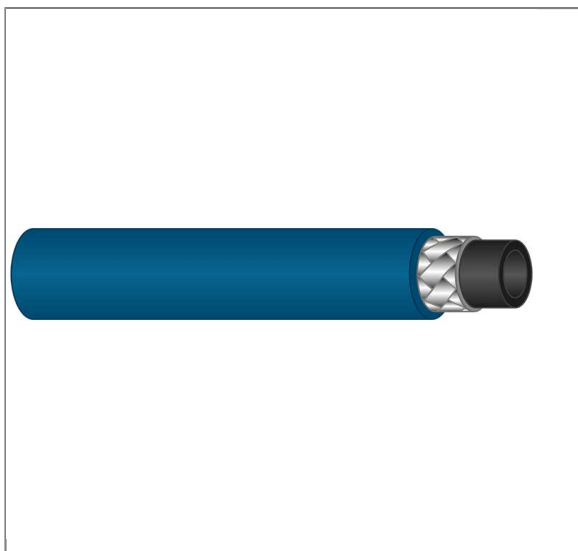

Hochdruckschlauch 1 ST

- » Farbe blau
- » Innenseele synthetisches Gummi
- » Hochtemperaturbeständig
- » Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- » 1 Drahteinlage
- » Außendecke synthetisches Gummi
- » Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
- » -40 °C - +150 °C
- » DIN EN 853

Anwendungsbereiche:

Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: SB-Waschanlagen, Schwimmbäder, Arbeitsräume und Fabrikanlagen mit entsprechenden Böden wie z. B. Fliesen oder besonderen Bodenbeschichtungen.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Technische Daten

Außendurchmesser	19,8 mm	Druck	210 bar
Farbe	Blau	Nennweite	10 mm
Oberfläche	gewickelte dicke Decke	Temperatur	-40°C bis +150°C
Typ	1ST		