
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 347101510**

## 2SC DN08 400 BAR 10 M. DKO 22X1,5 : DKO 22 DREHBAR

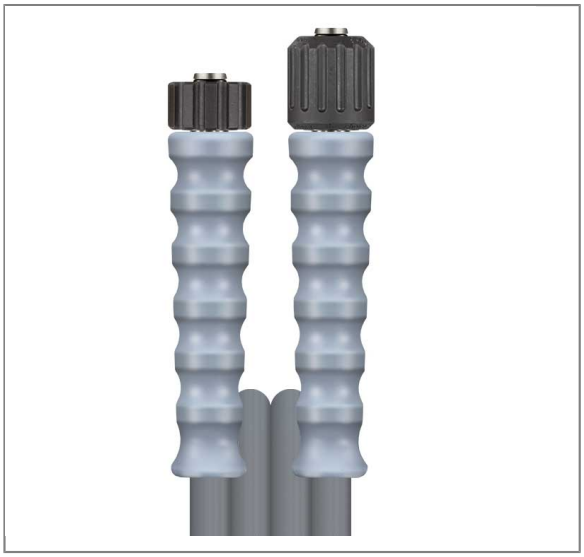

gewickelte Decke.

Anschluß 1: DKO M22x1,5 mit Knickschutz grau
Anschluß 2: DKO M22x1,5 mit Knickschutz grau
Nennweite: 8
Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche
Farbe: grau
Max. 400 bar / 150°C
4-fache Sicherheit

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | DKO M22x1,5 | Anschluss 2 | DKO M22x1,5 VA drehbar |
| Biegeradius | 85 mm | Druck | 400 bar |
| Farbe | Grau | Länge | 10 m. |
| Nennweite | 8 mm | Oberfläche | gewickelte Decke |
| Temperatur | -40°C bis +150°C | Typ | 2SC |