
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 355100430

2SC DN10 400 BAR 30 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5

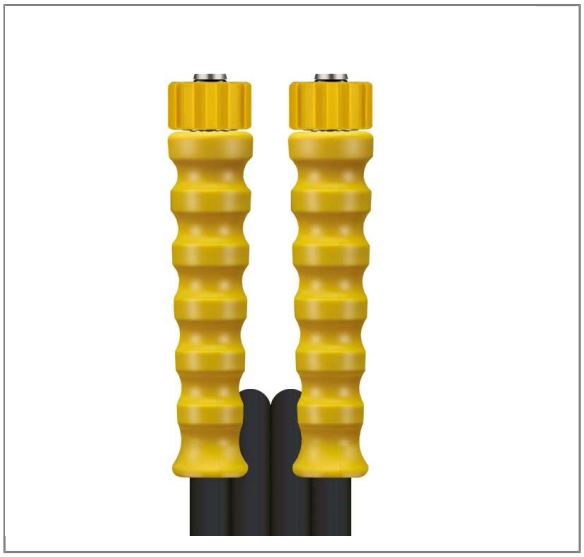

gewickelte Decke.

Hochdruckschläuche

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb
Anschluß 2: DKO 22x1,5 VA drehbar (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb
Nennweite: 10
Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche
Farbe: schwarz
Max. 400 bar / 150°C
4-fache Sicherheit

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	DKO M22x1,5
Biegeradius	90 mm	Druck	400 bar
Farbe	Schwarz	Länge	30 m
Nennweite	10 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	gewickelte Decke	Temperatur	-40°C bis +150°C
Typ	2SC		