
Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 3641773309

2SC DN10 500 BAR 30 M. M22HX1,5 : M22HX1,5

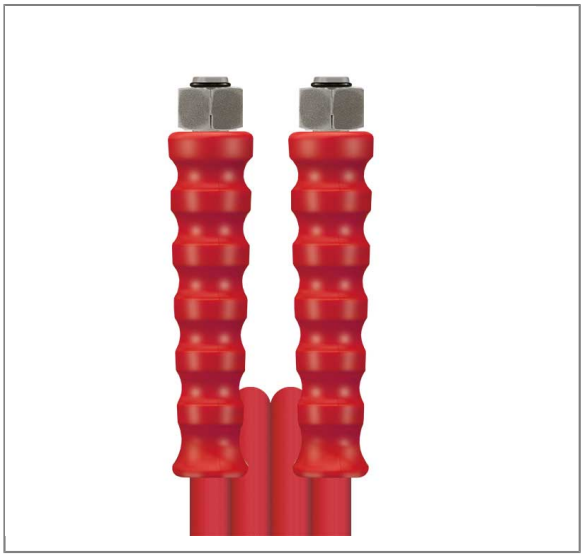

cubierta enrollada

Mangueras de alta presión

Conexión 1: DKOS 22x1,5 con puño rojo
Conexión 2: DKOS 22x1,5 con puño rojo
Diámetro nominal: 10
Tipo: 2SC (2 mallas de alambre de acero) cubierta enrollada
Color: rojo
Racores de acero inoxidable
Máx. 500 bar / 150 °C
Seguridad 3,5 veces superior

Datos técnicos

Conexión 1	M22x1,5 H	Biegeradius	90 mm
Color	Rojo	Conexión 2	DKOS M22H
Diámetro nominal	10 mm	Longitud	30 m
Presión	500 bar	Superficie	cubierta enrollada
Temperatura	-40°C a +150°C	Typo	2SC