


ARTIKEL-NR.: 39001664215

## FLEXY DN06 300 BAR 15 M. TR22 K-LOCK DREHBAR

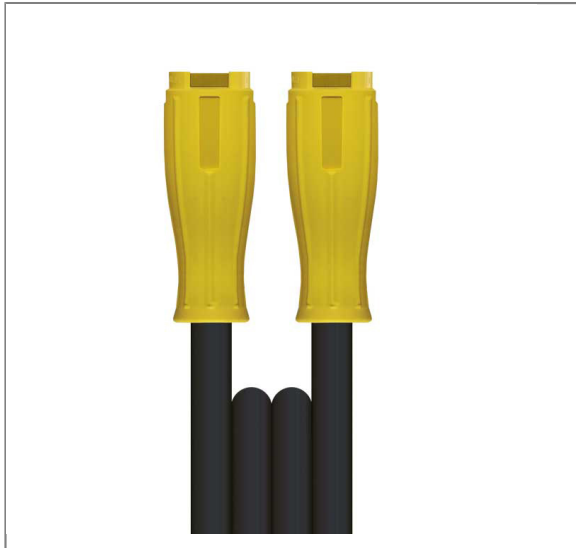

glatte Decke

Anschluß 1: TR22 drehbar mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: TR22 drehbar mit Knickschutz gelb

Nennweite: 6

Typ: flexy®, glatte Decke

Farbe: schwarz

Max. 300 bar / 100 °C

### Technische Daten

Anschluss 1	TR22 drehbar	Anschluss 2	TR22 drehbar
Außendurchmesser	10,8 mm	Druck	300 bar
Farbe	Schwarz	Länge	10 m.
Nennweite	6 mm	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	.-40 °C - +100 °C	Typ	flexy365+®