


ARTIKEL-NR.: 3921101678210

## 1SC DN06 280 BAR 10 M. TR22 DREHBAR : STECK. 11 MM

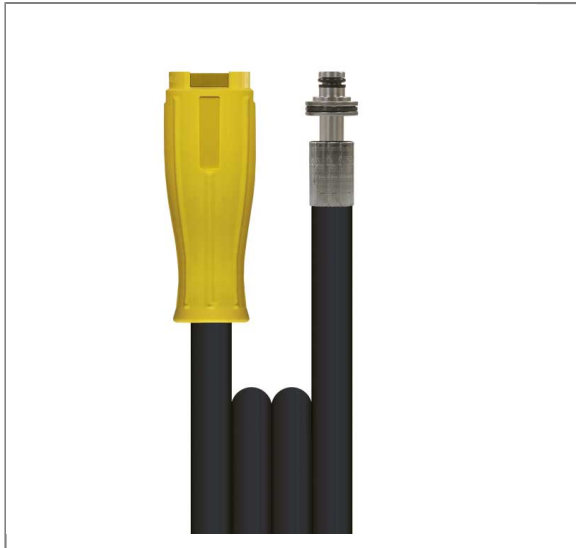

glatte Decke Dynajet365+® Blau

Hochdruckschlauch Dynaflex365+®

Verbindungsschlauch zwischen Schlauchtrommel und Hochdruckpistole

Anschluß 1: TR22 drehbar K-Lock mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm mit Lager

Nennweite: 6

Typ: 1SC (1 Stahldrahteinlage)

glatte Oberfläche

Farbe: blau

Max. 280 bar / 150°C

### Technische Daten

Anschluss 1	TR22 K-Lock drehbar	Anschluss 2	Stecknippel 11 mm drehbar
Außendurchmesser	12,5 mm	Druck	280 bar
Farbe	Blau	Länge	10 m.
Nennweite	6 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	>1000 bar
Serie	Dynaflex365+®	Temperatur	-40 °C - +150 °C