
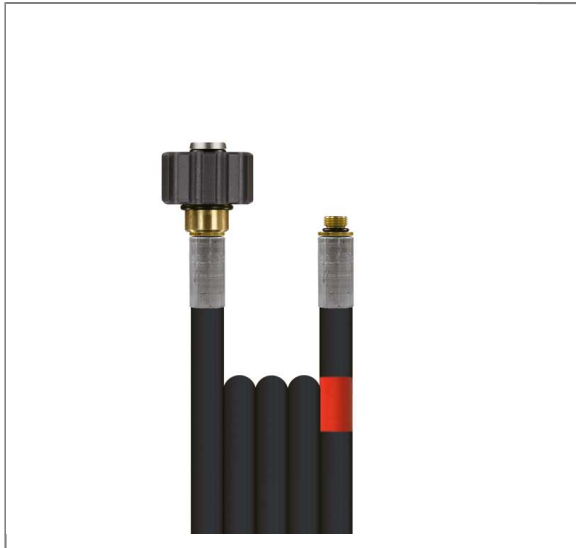


ARTIKEL-NR.: 41000030

## RR-LEITUNG DN05 200 BAR 30 M. M22X1,5 IG : 1/8"AG



### Rohrreinigungsschlauche

Kunststoffschlauch mit einer Geweeinlage  
Ausführung: glatte Oberfläche  
max. 200 bar / 20 °C  
Farbe: Schwarz  
Anschluß: M22x1,5 IG (Waschgeätenippel)  
Anschluß: 1/8"AG mit O-Ringabdichtung

### Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	1/8" AG
Druck	200 bar	Farbe	Schwarz
Länge	30 m	Nennweite	5 mm
Oberfläche	glatte Decke	Temperatur	-30°C bis +60°C
Typ	Polya		