

Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 5208755

SANDSTRAHLER ST-55 200 BAR 055 ROHR 600 MM KW-P

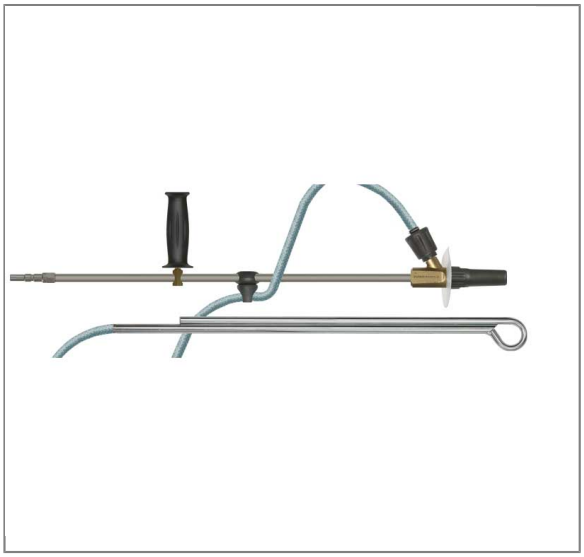



mit seitlichem Griff

Wassergranulatstrahler ST-55

Eingang Stecknippel KW-P
Düse 055
Max. 200 bar / 100°C
Schlauch DN 12, 5 Meter lang
Für Körnungsgröße des Sandes 0,2 - 0,8 mm
Mit Ansaugverstellung
Strahldüse aus gehärtetem Edelstahl
Rohrlänge 600 mm mit seitlichem Griff

Technische Daten

Druck	200 bar	Düse	055
Eingang	Stecknippel KW-P	Hersteller	Suttner
Länge	Rohr 600 mm / 5 m Schlauch	Material	Stahl verzinkt / gehärteter Edelstahl
Serie	ST-55	Temperatur	100°C