


ARTIKEL-NR.: 345100412

## 2SC DN08 400 BAR 12 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5

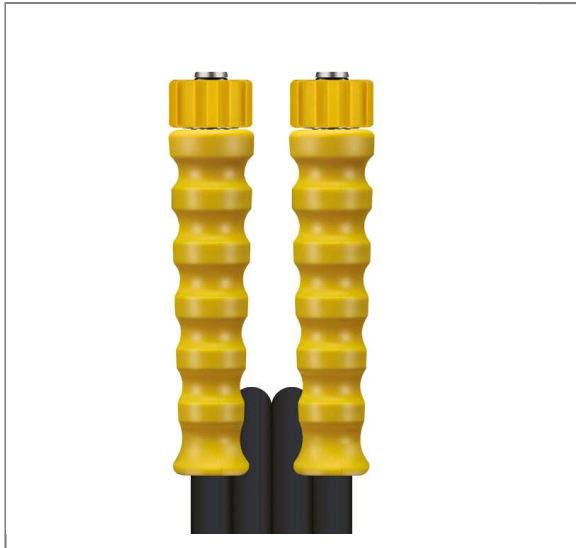

gewickelte Decke.

Hochdruckschläuche

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 150 °C

### Technische Daten

|             |                  |             |                  |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Anschluss 1 | DKO M22x1,5      | Anschluss 2 | DKO M22x1,5      |
| Biegeradius | 85 mm            | Druck       | 400 bar          |
| Farbe       | Schwarz          | Länge       | 12 m             |
| Nennweite   | 8 mm             | Oberfläche  | gewickelte Decke |
| Temperatur  | -40°C bis +150°C | Typ         | 2SC              |