
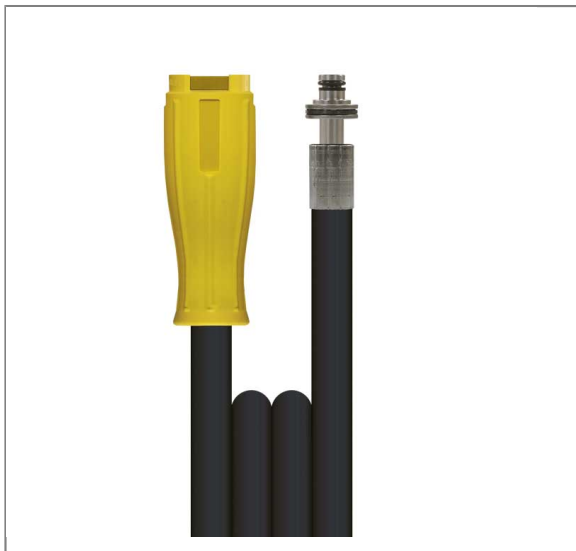


ARTIKEL-NR.: 34511678225

## 2SC DN08 400 BAR 25 M. TR22 DREHBAR : STECKN 11 MM



gewickelte Decke

Anschluß 1: TR22 swivel (K-Lock) mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm mit Knickschutzeinsatz schwarz

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 150 °C

### Technische Daten

|       |         |
|-------|---------|
| Druck | 400 bar |
|-------|---------|