


NO. D'ARTICLE: 3641003309

FLEXIBLE DN10-500B ROUGE 30M M22F:M22F T/INOX

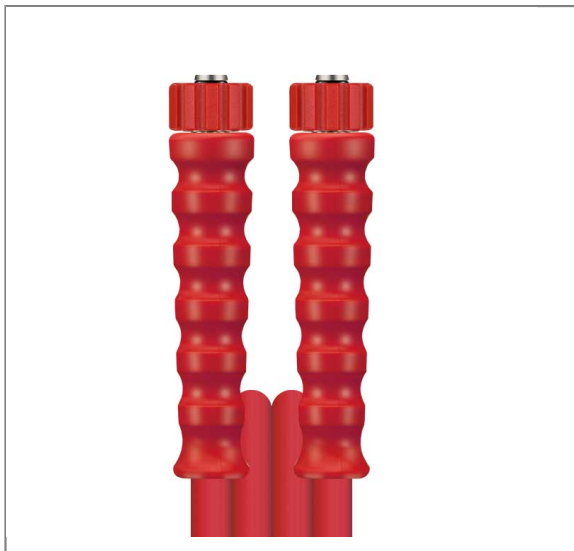

AC/ROUGE

Raccord 1 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Raccord 2 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure rouge

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Diamètre nominal : 10

Type : 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée

Couleur : rouge

Max. 500 bar / 150°C

coefficient de sécurité : 3,5

Caractéristiques techniques

Color	Red	Connection 1	M22x1,5 F ss
Connection 2	M22x1,5 F ss	Length	30 m
Nominal width	10 mm	Pressure	500 bar
Surface	wrapped cover	Temperature	-40°C to +150°C
Type	2SC		