
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 200053538**

## DOPPELLANZE ST-53-1000 MM STECKER KW F. TURBODÜSE



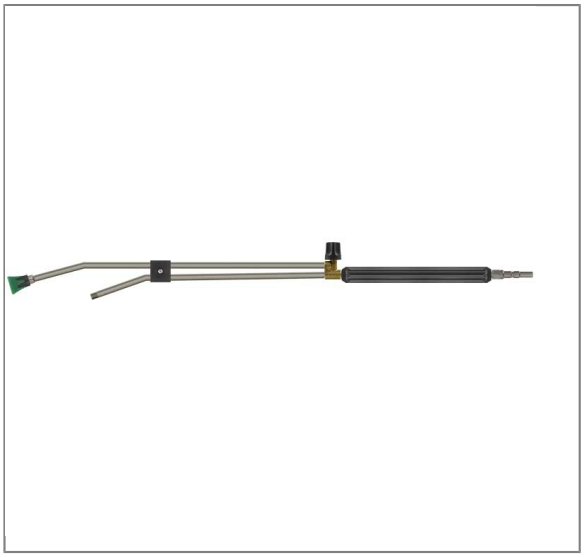

easyfarm365+®

Doppelstrahlrohr aus Edelstahl 980 mm.
Umspritzte Isolierung 300 mm.
Ventil ST-53 oben
Düsenschutz ST-10 1/4"IG-NPT incl. Niederdruckdüse.
Augang: 1/4"AG für z.B. Turbodüse
Eingang: Stecknippel KW.
Max. 250 bar / 150 °C

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ausgang | 1/4" AG | Druck | 250 bar |
| Eingang | Stecknippel KW-Profi | Hersteller | Suttner |
| Länge | 980 mm | Länge Isolierung | 300 mm |
| Temperatur | 150°C | | |