


N.º DE ARTÍCULO: 200160806

INYECTOR ST-160 M22X1,5 1,8 COMPLETO

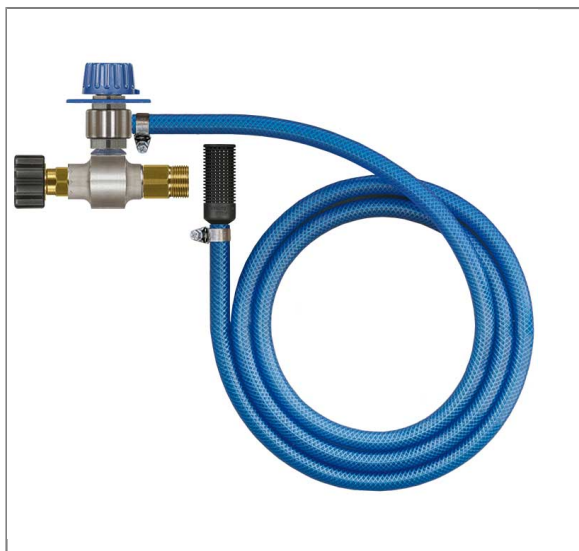

350 BAR 150°C SS + ST-163

Inyectores easyfoam365+ de Suttner

Inyector ST-160 con válvula dosificadora ST-161

Material: acero inoxidable

Entrada: M22x1,5 hembra (racor) de latón

Salida: M22x1,5 macho, latón

Tamaño de la boquilla: 1,8 mm

Aspiración: boquilla de 9 mm

Manguera de aspiración de 2.000 mm

Filtro de aspiración ST-31

Máx. 350 bar / 90 °C

Inyector ST-160 para aplicaciones químicas y de espuma. La regulación de la dosificación de productos químicos se realiza mediante la válvula dosificadora ST-161.

Datos técnicos

Boquilla	1,8 mm	Entrada	M22x1,5 H
Fabricante	Suttner	Material	Acero inoxidable
Presión	350 bar	Salida	M22x1,5 M
Serie	ST-160	Temperatura	90°C