
Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 352201115109

MANGUERA GREYFLEX DN 10 M22H-SS:STECK11, 10 MTR

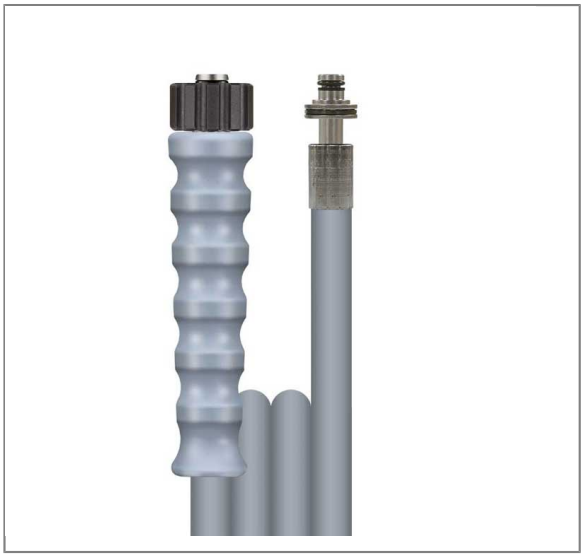

cubierta lisa. Conexiones completas de acero inoxidable

Mangueras de alta presión greyflex®

Conexión 1: DKO 22x1,5 (racor para lavadoras) con puño, color gris
Conexión 2: racor de enchufe de 11 mm con cojinete
Accesorios de acero inoxidable
Diámetro nominal: 10
Color: gris
Máx. 275 bar / 120 °C
Cuádruple seguridad

» Ideal para los sectores de la industria alimentaria y de bebidas, la piscicultura y
las piscinas
» Gran comodidad de uso, extremadamente ligero y flexible a bajas temperaturas
» Revestimiento exterior de la manguera liso y resistente a la suciedad, fabricado en elastómero termoplástico
» Ideal para suelos rugosos gracias a su alta resistencia a la abrasión
» Resistente a la grasa, al aceite, a los rayos UV, al ozono y a la intemperie
» Refuerzo de malla metálica trenzada
» -40 °C – +120 °C

Datos técnicos

Conexión 1	M22x1,5H acero inoxidable	Biegeradius	65 mm
Color	Gris	Conexión 2	Racor 11 mm acero inoxidable giratorio
Diámetro nominal	10 mm	Longitud	10 m.
Presión	275 bar	Serie	greyflex®
Superficie	cubierta lisa	Temperatura	-40°C a +120°C
Typo	Greyflex		