


Descripción del producto



N.º DE ARTÍCULO: 4243000209

FLEXY® DN06 500 BAR 20 M. M22H : 1/8" M

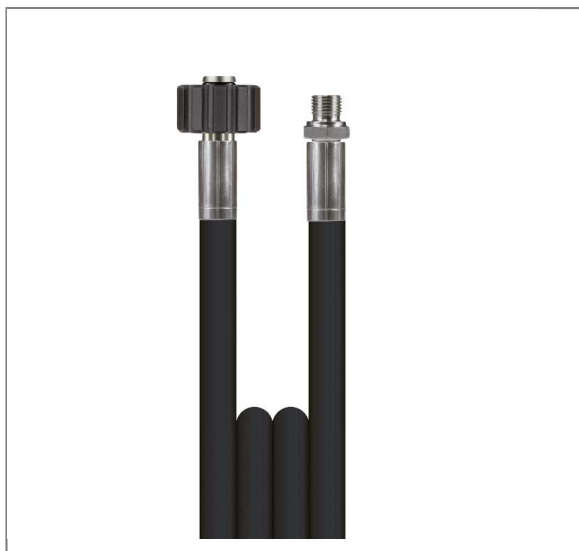

Cubierta lisa. Conexiones completas de acero inoxidable
Mangueras de alta presión

flexy 500

Conexión 1: DKO 22x1,5 (racor para lavadoras)

Conexión 2: AGR 1/8"

Diámetro nominal: 06

Tipo: 2SC (2 mallas de alambre de acero) cubierta lisa

Color: negro

Accesorios de acero inoxidable

Máx. 500 bar / 150 °C

Seguridad 3,5 veces superior

Datos técnicos

Conexión 1	M22x1,5H acero inoxidable Biegeradius	130 mm	
Color	Negro	Conexión 2	M 1/8" acero inoxidable
Diámetro exterior	10,8 mm	Diámetro nominal	6 mm
Longitud	20 m	Presión	600 bar
Superficie	cubierta lisa	Temperatura	-40°C a +100°C
Typo	flexy365+®		