


ARTIKEL-NR.: 47120723047

CC DN 08 200 BAR 4,7 M. DKOL 14X1,5 : DKOL 14X1,5

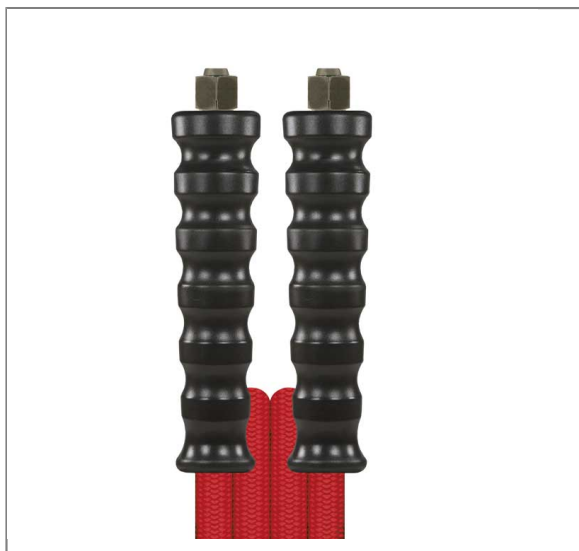

rot

CARWASH COMFORT - das Schlauchwunder für SB-Waschanlagen.

Typ: DN08

Max. 200 bar / 60 °C

Farbe: rot

Anschluß: DKOL 14 x 1,5 (Dichtkegel)

Anschluß: DKOL 14 x 1,5 (Dichtkegel)

- » Hoher Bedienkomfort in Kombination mit Spritzeinrichtungen, z. B. Bürstenlanze.
- » Geringes Gewicht, 92 g/m bei DN 6. Deutlich weniger als die Hälfte eines herkömmlichen SB-Schlauches.
- » Chemikalienbeständige, glatte Innenseele aus PES.
- » Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer, je nach Farbe: CCBL, CCRT, CCGR, CCGE, CCGN.
- » Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig.
- » Kälteflexibel: Temperaturbereich von -40 °C – +60 °C, -40 °F – +140 °F.
- » Hochzugfeste Polyesterarmierung,
- » Außendurchmesser 15 mm bei DN 8.
- » Berstdruck > 800 bar, 4-fache Sicherheit gegen Bersten.

Technische Daten

Anschluss 1	DKOL M14x1,5	Anschluss 2	DKOL M14x1,5
Biegeradius	60 mm	Druck	200 bar
Farbe	Rot	Länge	4,7 m
Nennweite	8 mm	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	-40°C bis +60°C	Typ	Carwash Comfort