
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 4904446635

FOODJET1500 DN12 125 BAR 35 M. AGR 1/2 : AGR 1/2

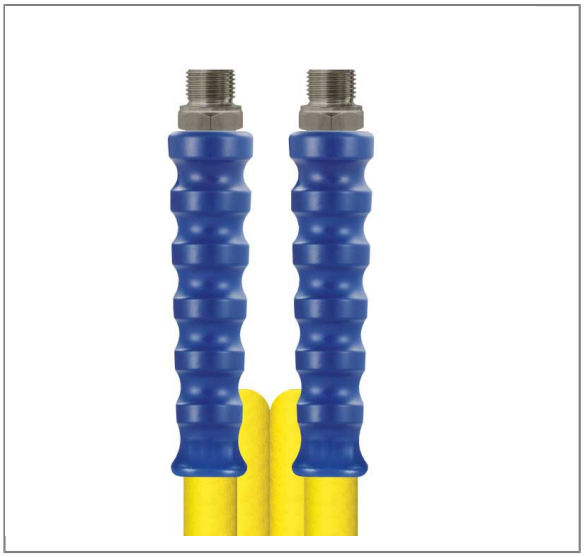

glatte Decke.

Anschlüsse AGR 1/2"
Max. 125 bar.
Berstdruck > 375 bar.
Temperaturbereich: -40 °C - +150 °C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854.
Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.
Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe.
Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.
Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon- und witterungsbeständig.
Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.
3 hochzugfeste Textilgeflechte.

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2"	Anschluss 2	AGR 1/2"
Biegeradius	85 mm	Druck	125 bar
Farbe	Gelb	Länge	35 m
Nennweite	12 mm	Norm	EN854
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	375 bar
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	Foodjet 1500