


ARTIKEL-NR.: 649030314150

## GRANAT-30° 3/8"IG MIT FRONTBOHRUNG D=150

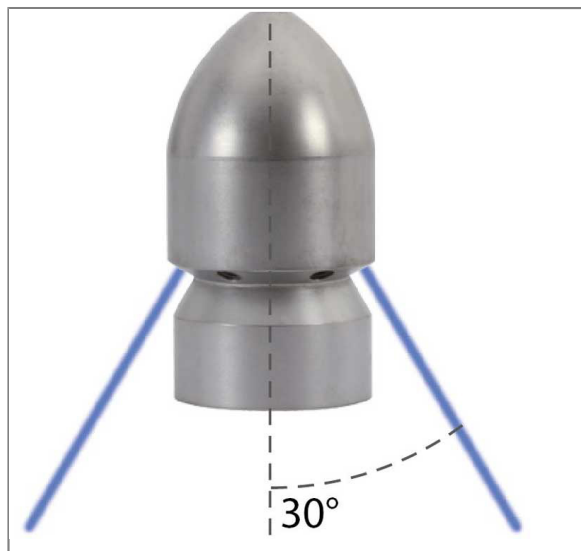

1 x vorn, 4 x hinten

Eingang: 3/8" IG

Außendurchmesser 30 mm

4 Bohrungen hinten, 1 Zentrumsbohrung

Strahlwinkel 30°

Max. 500 bar / 150°C

Hergestellt aus verschleißfestem, gehärtetem Edelstahl.



Schwere Ausführung, langlebig gegen Abrieb.

Alle Düsen sind mit gehärteten Edelstahl-Einsätzen ausgerüstet.

Dadurch wird der Wirkungsgrad im Vergleich zu direkt gebohrten Düsen enorm

gesteigert.

Die Lebensdauer wird um ein Mehrfaches erhöht.




Anwendungen:

Zur Beseitigung von Schlammablagerungen

Zur Beseitigung von Verstopfungen

Enteisung



### Technische Daten

|                  |         |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 30 mm   |
| Düse             | 150     |
| Hersteller       | Suttner |
| Serie            | ST-49   |
| Temperatur       | 150°C   |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Druck       | 500 bar   |
| Eingang     | 3/8" IG   |
| Material    | Edelstahl |
| Sprühwinkel | 30°       |