


ARTIKEL-NR.: 3001506

CARWASH-COMFORT DN06 200 BAR 60°C GELB

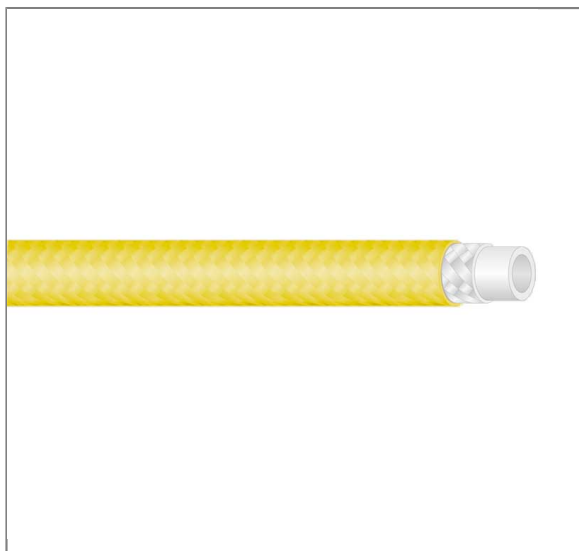


max.200 bar/60 °C

CARWASH COMFORT - Das Original

Spezielle, sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES
Hochzugfeste Polyesterarmierung
Transparente und thermoplastische Außendecke aus Polyurethan
Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
Besonders geringes Gewicht
Leicht und kälteflexibel
Für Schaumlanzen empfehlen wir DN 8.
DN 6: Rollenlängen 200 m
-40 °C - +60 °C

Anwendungsbereiche:
SB-Waschanlagen

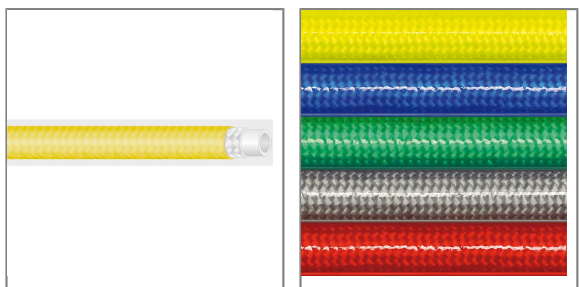

Technische Daten

Außendurchmesser	12 mm	Biegeradius	60 mm
Druck	200 bar	Farbe	Gelb
Innendurchmesser	6,35 mm	Länge	200 m
Material	Polyurethan	Nennweite	6 mm
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	> 800 bar
Temperatur	-40°C - +60°C	Typ	Carwash Comfort