


ARTIKEL-NR.: 33111664210

1SN DN06 250 BAR 10 M. TR22K-LOCK : TR22K-LOCK

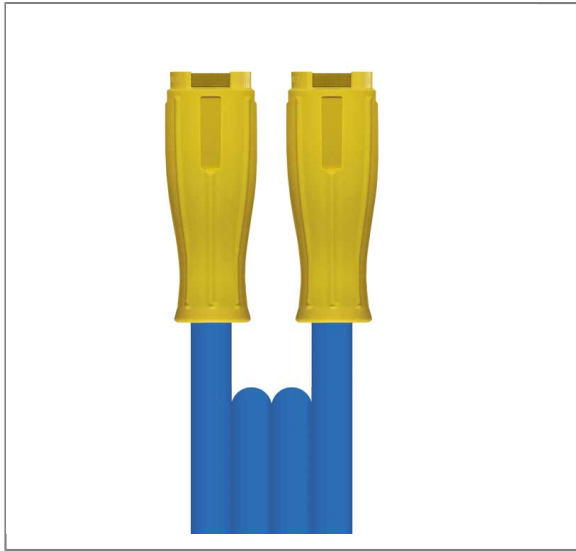

gewickelte Decke

Anschluß 1: TR22K-Lock mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: TR22K-Lock mit Knickschutz gelb

Nennweite: 6

Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage) gewickelte Oberfläche

Farbe: blau

Max. 250 bar / 150 °C

Technische Daten

Anschluss 1	TR22 drehbar	Anschluss 2	TR22 drehbar
Biegeradius	100 mm	Druck	250 bar
Farbe	Blau	Länge	10 m.
Nennweite	6 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	gewickelte Decke	Serie	Hochdruckschlauch
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	1SN