


NO. D'ARTICLE: 335111320

FLEXIBLE 2SC-06 NOIR 20M CPL D11/R:M22F AC/NOIR

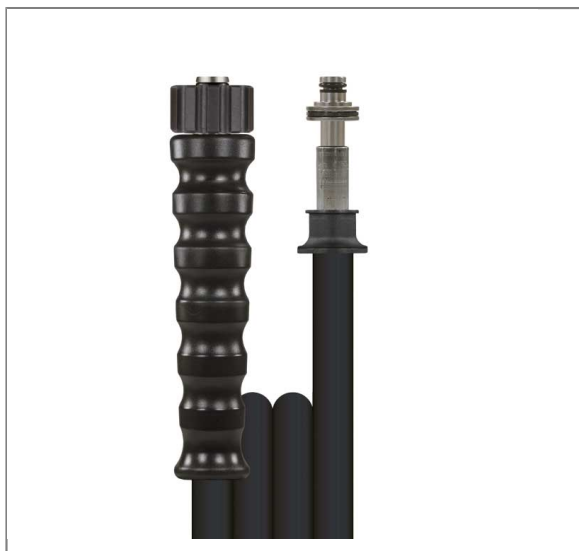

gewickelte Oberfläche

Raccord 1 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure noir

Raccord 2 : coupleur mâle Ø 11 mm rotatif avec roulement à billes

Diamètre nominal : 6

Type : 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée

Couleur : noir

Max. 400 bar / 150°C

Quadruple coefficient de sécurité

Caractéristiques techniques

Couleur	Schwarz	Largeur nominale	6 mm
Longueur	20 m	Pression	400 bar
Surface	gewickelte Decke	Température	-40°C bis +150°C
Type	2SC		