
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 341201625**

## 1ST DN08 210 BAR 25 M. DKO 22X1,5 : DKO 22 DREHBAR

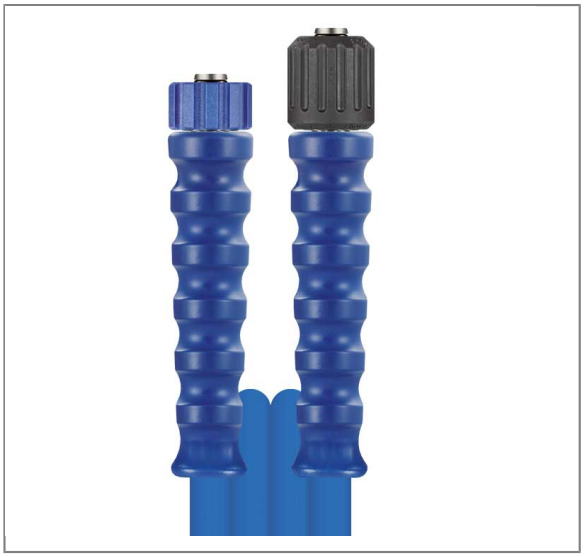

gewickelte Decke.

Anschluß 1: DKO M22x1,5 mit Knickschutz blau
Anschluß 2: DKO M22x1,5 drehbar mit Knickschutz blau
Nennweite: 8
Typ: 1ST (1 Stahldrahteinlage) gewickelte Oberfläche
Farbe: blau
Max. 210 bar / 150°C
4-fache Sicherheit

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | DKO M22x1,5 | Anschluss 2 | DKO M22x1,5 VA drehbar |
| Biegeradius | 115 mm | Druck | 210 bar |
| Farbe | Blau | Länge | 25 m |
| Nennweite | 8 mm | Oberfläche | gewickelte Decke |
| Temperatur | -40°C bis +150°C | Typ | 1ST |