


ARTIKEL-NR.: 34311724220

## 1SN DN08 315 BAR 20 M.TR22 : TR22 DREHBAR

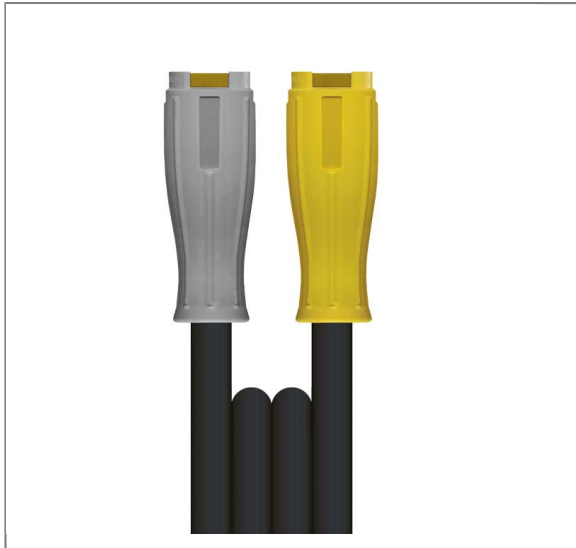

gewickelte Decke

Anschluß 1: TR22 Swivel (K-Lock) mit Knickschutz gelb für  
Pistolenanschluß

Anschluß 2: TR22 (K-Lock) mit Knickschutz grau für Geräteseite

Nennweite: 8

Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage)

gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 315 bar / 150°

### Technische Daten

|             |                  |             |                |
|-------------|------------------|-------------|----------------|
| Anschluss 1 | TR22 drehbar     | Anschluss 2 | TR22           |
| Druck       | 315 bar          | Farbe       | Schwarz        |
| Länge       | 20 m.            | Nennweite   | 8 mm           |
| Oberfläche  | gewickelte Decke | Temperatur  | -40°C - +150°C |