


ARTIKEL-NR.: 34511678210

2SC DN08 400 BAR 10 M. TR22 DREHBAR : STECKN 11 MM

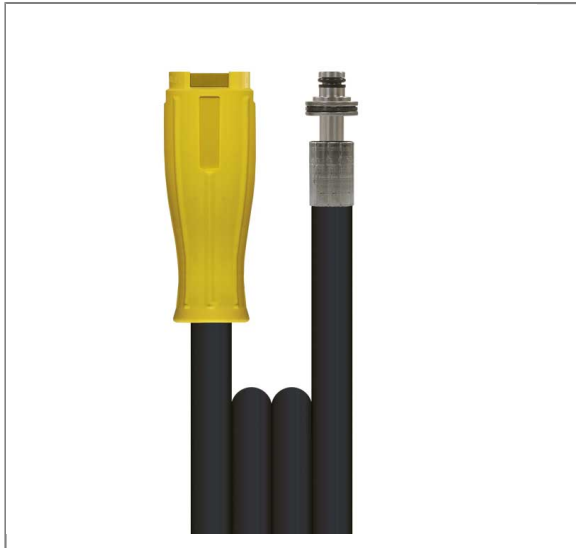

gewickelte Decke

Anschluß 1: TR22 swivel (K-Lock) mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm mit Knickschutzeinsatz schwarz

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 150 °C

Technische Daten

Anschluss 1	TR22 drehbar	Anschluss 2	Stecknippel 11 mm VA drehbar
Biegeradius	85 mm	Druck	400 bar
Farbe	Schwarz	Nennweite	8 mm
Oberfläche	gewickelte Decke	Temperatur	-40°C bis +150°C