


ARTIKEL-NR.: 347121510

2SC DN08 400 BAR 10 M. DKO 21X1,5 : DKO 21 DREHBAR

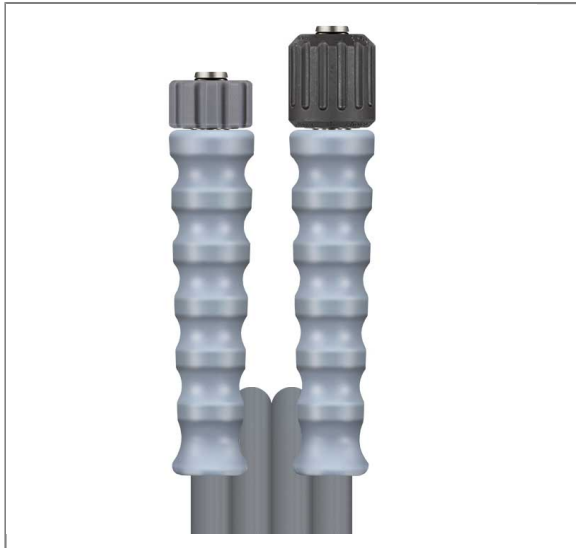

gewickelte Decke.

Anschluß 1: DKO M21x1,5 mit Knickschutz grau

Anschluß 2: DKO M21x1,5 drehbar mit Knickschutz grau

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche

Farbe: grau

Max. 400 bar / 150°C

4-fache Sicherheit

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M21x1,5	Anschluss 2	DKO M21x1,5 VA drehbar
Biegeradius	85 mm	Druck	400 bar
Farbe	Grau	Länge	10 m.
Nennweite	8 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Temperatur	-40°C bis +150°C	Typ	2SC