


ARTIKEL-NR.: 355101430

## 2SC DN10 400 BAR 30 M. DKO 22X1,5 : DKO 22 DREHBAR

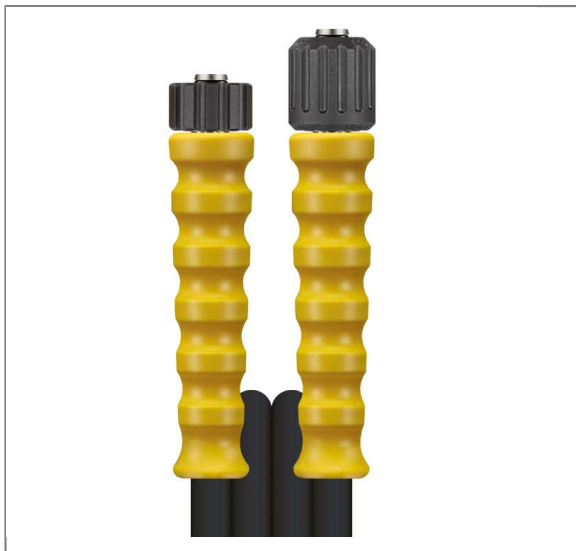

GKS Gelb

Hochdruckschläuche

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: DKO 22x1,5 VA drehbar (Waschgerätenippel) mit

Knickschutz gelb

Nennweite: 10

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 150°C

4-fache Sicherheit

### Technische Daten

|             |                  |             |                        |
|-------------|------------------|-------------|------------------------|
| Anschluss 1 | DKO M22x1,5      | Anschluss 2 | DKO M22x1,5 VA drehbar |
| Druck       | 400 bar          | Farbe       | Schwarz                |
| Länge       | 30 m             | Nennweite   | 10 mm                  |
| Oberfläche  | gewickelte Decke | Temperatur  | -40°C bis +150°C       |
| Typ         | 2SC              |             |                        |