


ARTIKEL-NR.: 39001664215

## FLEXY DN06 300 BAR 15 M. TR22 K-LOCK DREHBAR

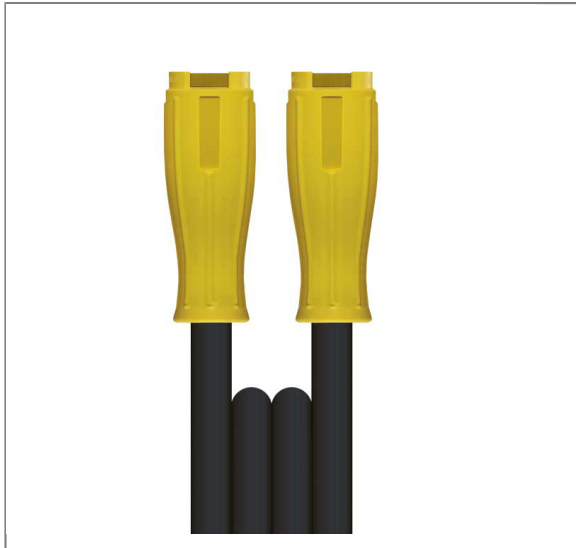

glatte Decke

Anschluß 1: TR22 drehbar mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: TR22 drehbar mit Knickschutz gelb

Nennweite: 6

Typ: flexy®, glatte Decke

Farbe: schwarz

Max. 300 bar / 100 °C

### Technische Daten

|                  |                   |             |              |
|------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Anschluss 1      | TR22 drehbar      | Anschluss 2 | TR22 drehbar |
| Außendurchmesser | 10,8 mm           | Druck       | 300 bar      |
| Farbe            | Schwarz           | Länge       | 10 m.        |
| Nennweite        | 6 mm              | Oberfläche  | glatte Decke |
| Temperatur       | .-40 °C - +100 °C | Typ         | flexy365+®   |