


ARTIKEL-NR.: 3911111724210

2SC DN06 420 BAR 10 M. TR22 : TR22 DREHBAR

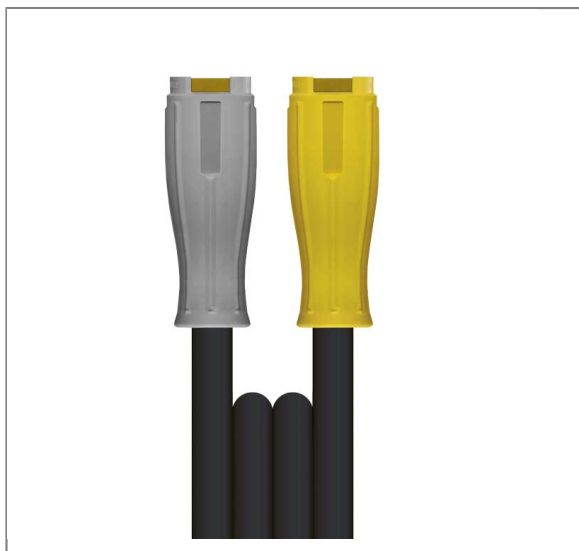

glatte Ausführung. Dynaflex365+® Schwarz

Hochdruckschlauch Dynaflex365+®

Anschluß 1: TR22 K-Lock mit Knickschutz grau für Geräteanschluß

Anschluß 2: TR22 K-Lock drehbar mit Knickschutz gelb für

Hochdruckpistole

Nennweite: 6 mm

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen)

glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max: 420 bar /150°C

Technische Daten

Anschluss 1	TR22 K-Lock	Anschluss 2	TR22 K-Lock drehbar
Außendurchmesser	13,2 mm	Biegeradius	80 mm
Druck	420 bar	Farbe	Schwarz
Länge	10 m.	Nennweite	6 mm
Norm	DIN EN 857	Oberfläche	glatte Decke
Platzdruck	>1600 bar	Serie	Dynaflex365+®
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	2SC