


NO. D'ARTICLE: 495334010

FLEXIBLE MINIMESS DN02 10M 1/8M:BUSE

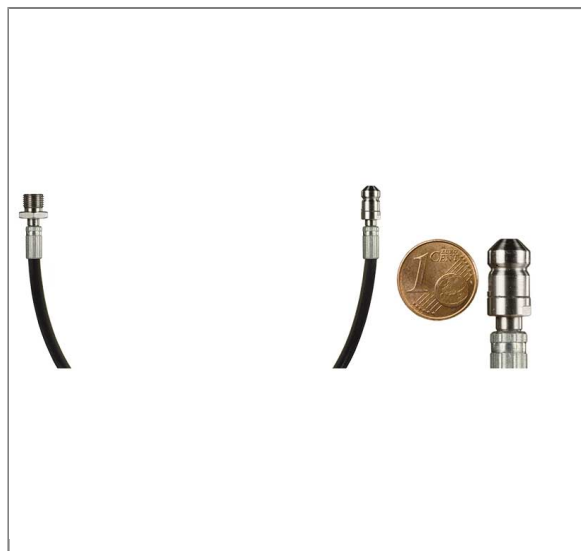

Mini-flexible de nettoyage de canalisations avec buse

Diamètre nominal : DN 2

Calibre buse : 03

Pression : 350 bar

Température : 60°C

Les échangeurs de chaleur dans les centrales thermiques ou les conduites de transfert dans l'industrie alimentaire sont souvent des conduites d'un diamètre de 10 mm à 12 mm. Pour les débarrasser efficacement des résidus et des dépôts, on a besoin de dispositifs de nettoyage de canalisations de diamètre restreint avec une pression admissible élevée.

Ce mini-dispositif de nettoyage de canalisations, avec une buse de seulement 9 mm de diamètre, résiste à une pression de travail pouvant atteindre 500 bar. La buse de nettoyage de tuyaux est en acier inoxydable et possède trois jets rétroactifs (propulsion) et un jet vers l'avant.

La mini-buse de nettoyage est livrée confectionnée avec un tuyau PVC noir de diamètre nominal 2 et un raccord 1/8" M.

Caractéristiques techniques

Couleur	Schwarz	Largeur nominale	2 mm
Longueur	10 m.	Pression	250 bar
Surface	glatte Decke	Série	Minimess
Température	60°C	Type	Minimess