


NO. D'ARTICLE: 502601100000

## PISTOLET E/R LANCE 60-1200/700 TURBO FOAM365+

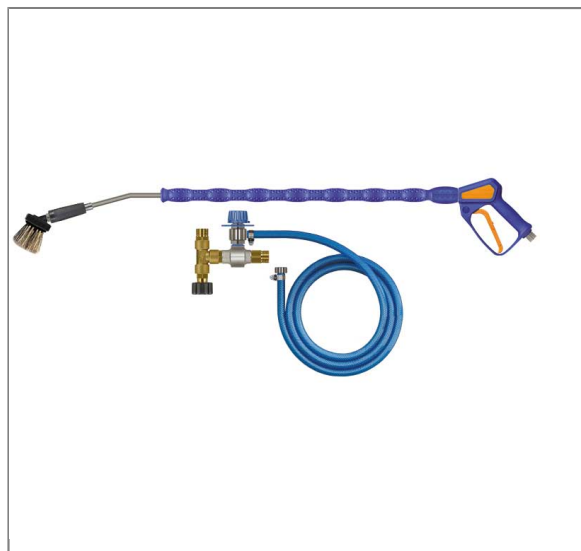

### INJECTEUR 1.9MM

Kit mousse easywash365+

Pistolet easywash365+ standard,  
tube de lance en acier inoxydable avec isolation de 700 mm  
Brosse de lavage avec injecteur d'air turbofoam365+ 1,9 mm  
Injecteur ST-160 avec doseur produit ST-161  
(M22 x 1,5 F et 2 x M22 x 1,5 M),  
tuyau d'aspiration produit 1.000 mm et crépine  
d'aspiration ST-32.  
Entrée : 3/8" F rotatif  
Max. 310 bar / 90 °C

L'injecteur en acier inoxydable avec la Lance mousse haute pression, installé via une pièce en T entre la sortie de l'unité haute pression et le dispositif de pulvérisation d'origine, est particulièrement adapté au nettoyage professionnel des poids lourds dans les entreprises de transport ou dans l'industrie alimentaire, ainsi qu'aux applications de nettoyage industriel mousse.

La liaison entre l'unité d'injection et la lance mousse haute pression est assurée par un flexible haute pression optionnel d'une longueur allant jusqu'à 40 mètres. Le dispositif d'injection déjà présent est alors utilisé pour les travaux de nettoyage ou de rinçage. La présence directe de produit de nettoyage sur la lance mousse, sans manipulation de l'appareil ou des accessoires, permet de réaliser d'énormes économies de produit de nettoyage et de temps. L'intégration de deux enrouleurs de flexible permet de simplifier encore la manipulation et d'augmenter l'efficacité. L'unité peut être utilisée sur presque tous les appareils de nettoyage à haute pression disponibles sur le marché.

### Caractéristiques techniques

|          |                |             |                 |
|----------|----------------|-------------|-----------------|
| Buse     | 1,9 mm         | Entrée      | 3/8" IG drehbar |
| Hauteur  | 60 mm Borsten  | LTFTechnik  | ja              |
| Longueur | 1.200 mm       | Matériau    | Edelstahl       |
| Pression | 310 bar        | Sortie      | Waschbürste     |
| Série    | turbofoam365+® | Température | 50°C            |
| Type     | Standard       |             |                 |