


ARTIKEL-NR.: 5208050

SANDSTRAHLER ST-55 200 BAR 050 ROHR 430 MM M22AG

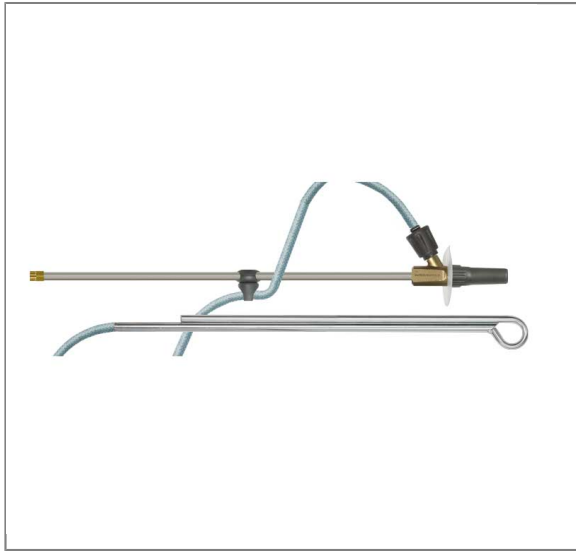

Wassergranulatstrahler ST-55

Eingang M22x1,5 AG

Düse 05

Max. 200 bar / 100°C


Schlauch DN 12, 5 Meter lang

Für Körnungsgröße des Sandes 0,2 - 0,8 mm

Mit Ansaugverstellung

Strahldüse aus gehärtetem Edelstahl

Rohrlänge 430 mm



Technische Daten

Druck	200 bar	Düse	050
Eingang	M22x1,5 AG	Hersteller	Suttner
Länge	Rohr 430 mm / 5 m Schlauch	Material	Stahl verzinkt / gehärteter Edelstahl
Serie	ST-55	Temperatur	100°C